


Snabbreferensguide 9200




U0562SV00


Regelbundna och extra noggranna rengöringar




Öppna dörren.

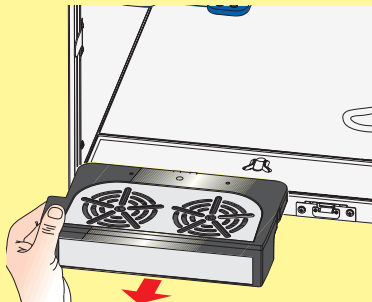


Ta bort den nedre droppbrickan och den övre plåten. Rengör delarna med en fuktig trasa.




Återställ droppbrickans räkneverk. Peka på "Töm sump".




Ta bort sockerbehållaren (tillval): Vrid den uppåt, dra den utåt och tryck därefter ned den gröna spaken nedanför. Ställ den på ett bord.




Dra utloppen på behållarna för instantingrediens uppåt.




Dra produktutloppet uppåt. Ta därefter bort behållarna för instantingrediens (en i taget).




Öppna ingrediensförvaringens dörr.




Öppna och spärra skåpets täcklock och ingrediensförvaringens täcklock.




Ta bort ingrediensförpackningar, om det krävs, och byt ut dem. Släng tomma förpackningar.




Gör rent doseringshålen i ingrediensförvaringens bottendel med en ren och fuktig specialborste. Gör rent ingrediensförvaringen med en rent och fuktig trasa.




Installera ingrediensförpackningarna.




Frigör skåpets täcklock från skåpets täcklock och stäng båda skyddena.




Ställ behållarna på ett bord. Öppna locken och fyll på dem med produkter. Rengör utsidan av behållarna innan de sätts tillbaka i maskinen.




Rengör bordet för behållaren med löslig ingrediens.

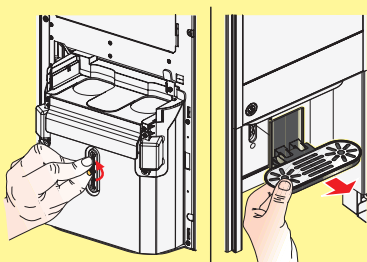


Skruva loss knoppen som fäster den utvändiga droppbrickan. Rengör den utvändiga droppbrickan med en våt trasa. Sätt tillbaka den.

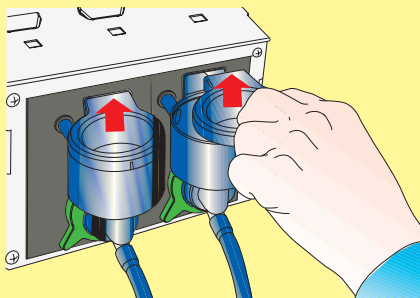


Ta bort skumningsskålarnas överdel, spraya inuti dem, torka rent med en trasa och sätt tillbaka skumningsskålarnas överdel.

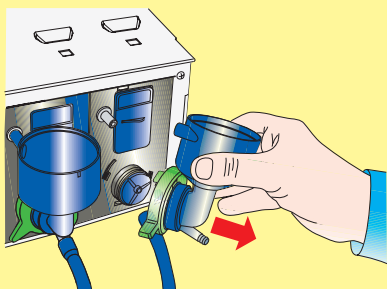


Ta bort skumningsskålarna och rören, tömningssystemets delar och skummarplåtarna. Ta bort vattenmunstycket.




Ta bort kaffeutloppet från hållaren och dra ut det röda handtaget.




Skjut ner den nedre delen på blandarskålen.




Vrid blandarskålen moturs och ta bort den.




Avlägsna munstyckena från hållaren.

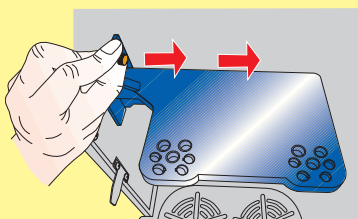

Skruva loss den räfflade skruven till vänster på skåpet.




Lift upp munstyckshållaren och ta bort den.




Rengör delarna med hjälp av rengöringsmaterialen. Rengör avslutningsvis med rent vatten.




Torka dropbrickan för munstycken, skummarnas huvud och tömningssystemets delar.




Sätt tillbaka de torra delarna. Se till att slangarna sätts tillbaka på rätt plats.




Sätt tillbaka behållarna för instantingredienser. Se till att de hamnar rätt i spåren.




Sätt tillbaka blandarskålen.

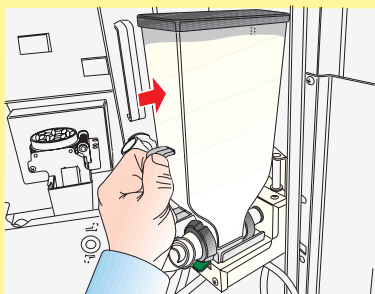


Sätt tillbaka sockerbehållaren. Du ska höra att den gröna spaken snäpper fast. (tillval)

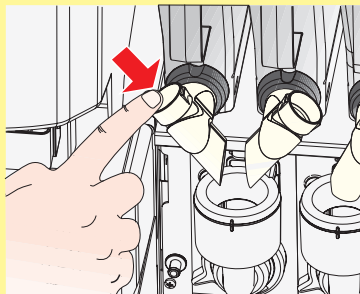

Tryck utloppen på behållarna för instantingredienser nedåt.




Stäng sockerkonsolen (i förekommande fall).

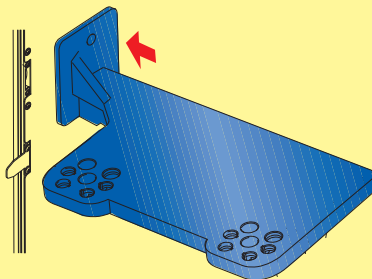


Sätt tillbaka munstyckenas stöd och fäst till maskinen.


Sätt tillbaka rätt slangar.




Sköljning: Stäng dörren (eller simulera att dörren stängs genom att sätta i den gula nyckeln i sitt nyckelhål), välj "Wittenborg", därefter "Underhåll" och "Dagliga åtgärder".




Välj ikonen för att starta spolcykeln och tryck sedan på OK.



Rengör in- och utsidan av dörren.

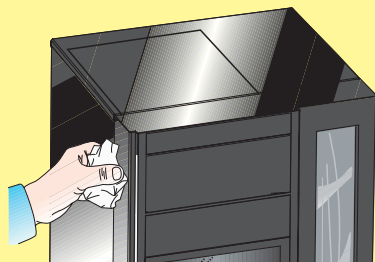

Rengör hela skåpet med en våt trasa.



Fyll i HACCP dokumentationsboken. Dra ut den gula nyckeln, stäng dörren och slå på maskinen.



HACCP riktlinjer (forts.)

Byte

- Bryggenhetens filter med packning ska, beroende på vattnets hårdhetsgrad, bytas efter ca 25,000 utmatningar även om det fortfarande verkar fungera effektivt.

Arkivera

- Skriv öppningsdatumet på förpackningen efter att den har öppnats.
- Anteckna bäst-före-datumet för förpackningen som används för att fylla på maskinen.
- Arkivera service- och underhållsrapporterna.

Förvaring av vätskeprodukter

Förvara kaffet i frys i $-18\text{ °C}/0\text{ °F}$

- Tina kaffet i ett kylskåp i $+6\text{ °C}/43\text{ °F}$. (Det tar ungefär tre dagar)
- Använd alltid förpackningar enligt principen "först in, först ut". (Kontrollera bäst före-datumet på förpackningen).

Utbildning

- Utbilda personalen i HACCP riktlinjerna.
- Utför arbetsmomenten i arbetsschemana.
- För övriga frågor, kontakta din servicerepresentant.

Registreringskort för rengöring

Försäkran: Denna maskin har rengjorts i enlighet med rengöringsinstruktionerna.

		Underteckning	
Datum	Tid	Måttlig rengöring	Noggrann rengöring

Inspektion varje månad utförs av den ansvarige för rengöringen	
Datum	
Underteckning	
Kommentarer	

Behåll detta datablad för maskinmodellen 9200
(och arkivera när det fylfts i)